Návod na montáž

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Obsah

1	**Všeobecné bezpečnostné pokyny**	**2**
2	**Podmienky inštalácie**	**3**
2.1	Miestnosť	3
2.2	Integrácia zariadenia do kuchynskej linky	3
2.3	Inštalácia viacerých zariadení	4
2.4	Elektrické pripojenie	4
3	**Inštalačné rozmery**	**4**
4	**Požiadavky na ventiláciu**	**4**
5	**Preprava zariadenia**	**4**
6	**Vybalenie zariadenia**	**5**
7	**Montáž dištančných držiakov na stenu**	**5**
8	**Inštalácia zariadenia**	**5**
9	**Vyrovnanie zariadenia**	**5**
10	**Po inštalácii**	**5**
11	**Likvidácia balenia**	**5**
12	**Objasnenie použitých symbolov**	**6**
13	**Výmena dorazu dverí**	**6**
13.1	Odobratie dverí	7
13.2	Premiestnenie horných ložiskových dielov	8
13.3	Premiestnenie spodných ložiskových dielov	9
13.4	Premiestnenie ložiskových dielov dverí	9
13.5	Montáž dverí	10
13.6	Vyrovnanie dverí	10
13.7	Montáž krytov	10
14	**Pripojenie zariadenia**	**11**

Výrobca neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov. Prosíme preto o pochopenie, že si musíme vyhradiť právo na zmeny tvaru, vybavenia a techniky.

Symbol	Vysvetlenie
	Prečítajte si návod Aby ste sa zoznámili so všetkými výhodami nového zariadenia, prečítajte si, prosím, pozorne pokyny v tomto návode.
	Kompletný návod na internete Podrobný návod nájdete na internete prostredníctvom QR kódu na prednej strane návodu alebo zadaním servisného čísla na stránke **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servisné číslo nájdete na typovom štítku:  *Fig.* Príklad zobrazenia
	Kontrola zariadenia Skontrolujte všetky diely, či sa pri preprave nepoškodili. V prípade reklamácií sa obráťte na predajcu alebo zákaznícky servis.
	**Odchýlky** Tento návod na použitie platí pre viaceré modely, preto sú možné odchýlky. Odseky, ktoré platia iba pre určité zariadenia, sú označené hviezdičkou (*).

Symbol	Vysvetlenie
	Pokyny k manipulácii a výsledky manipulácie Pokyny k manipulácii sú označené ▶. Výsledky manipulácie sú označené ▷.
	Videá Videá k zariadeniam sú k dispozícii na kanáli YouTube spoločnosti Liebherr-Hausgeräte.

1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Tento návod na montáž starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli kedykoľvek použiť.
- Ak zariadenie odovzdáte ďalšiemu vlastníkovi, odovzdajte s ním aj tento návod na montáž.
- Pre správne a bezpečné používanie zariadenia si pred inštaláciou a použitím starostlivo prečítajte tento návod na montáž. Vždy dodržiavajte pokyny, bezpečnostné pokyny a výstražné upozornenia, ktoré sú v ňom uvedené. Sú dôležité pre to, aby ste zariadenie mohli bezpečne a bezchybne inštalovať a prevádzkovať.
- Najskôr si prečítajte všeobecné bezpečnostné pokyny v **návode na použitie**, ktorý patrí k tomuto návodu na montáž, v kapitole „Všeobecné bezpečnostné pokyny“ a dodržte ich. Ak **návod na použitie** neviete nájsť, môžete si **ho** stiahnuť z internetu zadaním servisného čísla na stránke **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servisné číslo nájdete na typovom štítku:



- **Keď zariadenie inštalujete, dodržujte výstražné upozornenia a ďalšie špecifické upozornenia v ostatných kapitolách:**

	NEBEZPEČENSTVO	označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá má za následok smrť alebo ťažké poranenia, ak sa jej nezabráni.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie, ak sa jej nezabráni.
	UPOZORNENIE	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok ľahké alebo stredné poranenia, ak sa jej nezabráni.

* podľa modelu a vybavenia

	POZOR	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok vecné škody, ak sa jej nezabráni.
	Poznámka	označuje potrebné upozornenia a tipy.

2 Podmienky inštalácie

VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo požiaru z dôvodu vlhkosti!
Ak časti vedúce elektrický prúd alebo sieťový prívod navlhnú, môže dôjsť ku skratu.
▶ Zariadenie je koncipované na použitie v uzatvorených priestoroch. Zariadenie neprevádzkujte vo vonkajších priestoroch alebo vo vlhkom prostredí a v prostredí so striekajúcou vodou.

Používanie v súlade s určením
- Zariadenie inštalujte a používajte výlučne v uzavretých priestoroch.

2.1 Miestnosť

VÝSTRAHA
Vytekajúce chladiace médium a olej!
Požiar. Chladiace médium použité v zariadení nezaťažuje životné prostredie, ale je horľavé. Horľavý je aj olej v zariadení. Pri patrične vysokej koncentrácii a v kontakte s externým zdrojom tepla sa môžu unikajúce chladiace médium a olej vznietiť.
▶ Nepoškoďte potrubia obehu chladiaceho média a kompresor.

- Optimálne miesto inštalácie je suchá, dobre vetraná miestnosť.
- Ak je zariadenie nainštalované vo veľmi vlhkom prostredí, môže sa na vonkajšej strane zariadenia tvoriť kondenzát. Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie na mieste inštalácie.
- Čím je v zariadení viac chladiaceho média, tým väčšia musí byť miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza. V príliš malých miestnostiach môže pri netesnosti vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu. Na 8 g chladiaceho média musí byť priestor inštalácie veľký minimálne 1 m^3. Údaje o obsiahnutom chladiacom médiu sú uvedené na typovom štítku vo vnútornom priestore zariadenia.

2.1.1 Podklad v miestnosti

- Podlaha na mieste inštalácie musí byť vodorovná a rovná.
- Podklad zariadenia musí mať rovnakú výšku ako okolitá podlaha.

2.1.2 Umiestnenie v miestnosti

- Neinštalujte zariadenie na mieste s priamym slnečným žiarením, vedľa sporáka, vykurovania a pod.
- Zariadenie postavte zadnou stranu vždy priamo k stene a použite pritom priložené dištančné držiaky na stenu (pozri dole).

2.2 Integrácia zariadenia do kuchynskej linky

Zariadenie môžete obstavať kuchynskými skriňami.

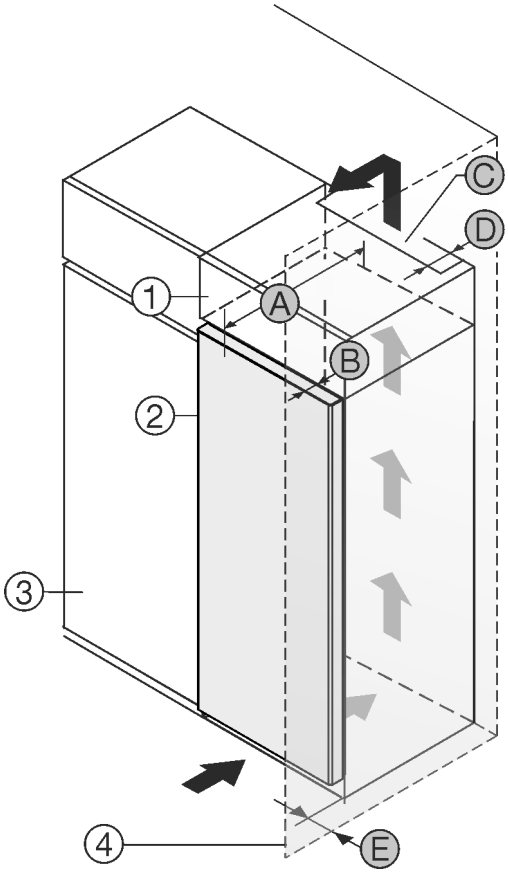

Fig. 1

(1) Nadstavná skrinka
(2) Zariadenie
(3) Kuchynská skriňa
(4) Stena
(A) Hĺbka zariadenia
(B) Hĺbka dvier
(C) Prierez vetracieho otvoru
(D) Vzdialenosť zadnej strany zariadenia
(E) Vzdialenosť od boku zariadenia

Zariadenie môžete inštalovať priamo vedľa kuchynskej skrine *Fig. 1 (3)*.

Na zadnej strane nadstavnej skrine musí byť vetracia šachta s hĺbkou *Fig. 1 (D)* cez celú šírku nadstavnej skrine.

Pod stropom miestnosti sa musí dodržať prierez vetracieho otvoru *Fig. 1 (C)*.

Ak zariadenie nainštalujete so závesmi vedľa steny *Fig. 1 (4)*, tak vzdialenosť medzi zariadením a stenou musí byť minimálne 13 mm.

Ak zariadenie nainštalujete so závesmi vedľa steny *Fig. 1 (4)*, tak vzdialenosť medzi zariadením a stenou musí byť minimálne 20 mm.

Aby ste mohli dvere úplne otvoriť, zariadenie musí vyčnievať o hĺbku dverí *Fig. 1 (B)* prednej časti kuchynskej skrine. V závislosti od hĺbky kuchynských skríň *Fig. 1 (3)* a použitia dištančných držiakov na stenu môže zariadenie prečnievať ešte viac.

Zariadenia bez držadla/s priehlbinou na držadlo:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm^2
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

[x] Pri použití dištančných držiakov na stenu sa rozmer zväčší o 15 mm (pozri 7 Montáž dištančných držiakov na stenu) .

Zabezpečte, aby boli dodržané nasledovné podmienky:
- Sú dodržané rozmery výklenku .
- Sú dodržané požiadavky na vetranie (pozri 4 Požiadavky na ventiláciu) .

2.3 Inštalácia viacerých zariadení

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia kondenzátom!
▶ Zariadenie neinštalujte bezprostredne vedľa iného chladiaceho/mraziaceho zariadenia.

Zariadenia sú vyvinuté pre rôzne druhy inštalácie. Zariadenie kombinujte výlučne len vtedy, ak sú na to vyvinuté. V nasledujúcej tabuľke je uvedený možný druh inštalácie podľa modelu:

Druh inštalácie	Model
single	všetky modely
Side-by-Side (SBS)	Modely, ktorých označenie modelu začína písmenom **S...**.
Vedľa seba vo vzdialenosti 70 mm medzi zariadeniami Ak sa táto vzdialenosť nedodrží, vytvára sa medzi bočnými stenami zariadení kondenzát.	všetky modely bez vykurovania v bočnej stene 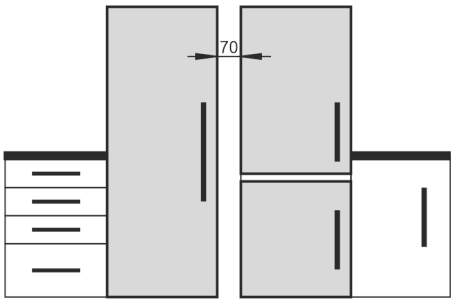 *Fig. 2*

Zariadenia zmontujte podľa osobitných návodov na montáž.

2.4 Elektrické pripojenie

VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku neodbornej inštalácie!
Ak sa sieťový kábel alebo zástrčka dotknú zadnej strany zariadenia, vibrácie zariadenia môžu sieťový kábel alebo zástrčku poškodiť tak, že to spôsobí skrat.
▶ Dbajte na to, aby sa sieťový kábel pri inštalácii zariadenia nezasekol pod zariadením.
▶ Zariadenie postavte tak, aby sa nedotýkalo žiadnej zástrčky alebo sieťového kábla.
▶ Do zásuviek na zadnej strane zariadenia nepripájajte žiadne zariadenia.
▶ Viacnásobné zásuvky alebo rozvodné lišty, ako aj iné elektronické zariadenia (ako napr. halogénové transformátory), sa **nesmú** umiestňovať a prevádzkovať na zadnej strane prístrojov.

3 Inštalačné rozmery

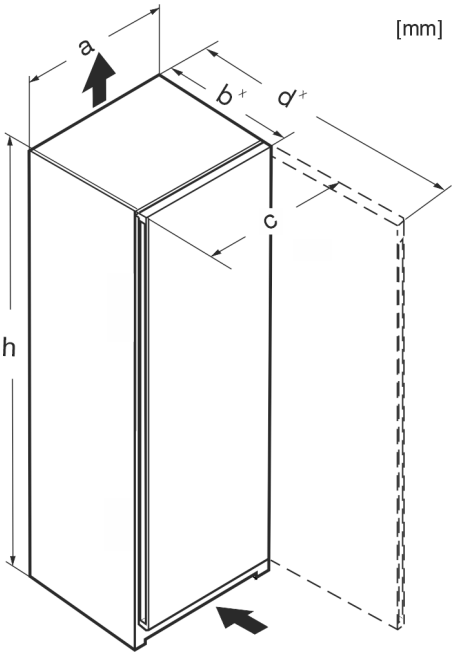

Fig. 3

	h	a	b	c	d
FN/e/f 42../GNe 42Z4	1255	597	675[x]	609	1217[x]
FN/d/e/f 46../ GNeu 1460 D/GNe 46Z5	1455	597	675[x]	609	1217[x]
FN/e/d 50/ LTGN-234/GNe 50Z6	1655	597	675[x]	609	1217[x]
S/FN/b/d/e/f/S/ 52../GNe 52Z7	1855	597	675[x]	609	1217[x]
FNc/d/e 66..	1455	697	760[x]	710	1403[x]
FNc/d/e 70.. LTGN-314	1655	697	760[x]	710	1403[x]
FNc/d/e 72..	1855	697	760[x]	710	1403[x]

[x] Pri zariadeniach s priloženými dištančnými držiakmi na stenu sa rozmer zväčší o 15 mm (pozri 7 Montáž dištančných držiakov na stenu) .

4 Požiadavky na ventiláciu

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia spôsobené prehriatím v dôsledku nedostatočného vetrania!
Pri príliš nízkej ventilácii sa môže poškodiť kompresor.
▶ Dbajte na dostatočnú ventiláciu.
▶ Dodržiavajte požiadavky týkajúce sa ventilácie.

Ak je zariadenie integrované do kuchynskej linky, bezpodmienečne dodržte nasledujúce požiadavky na ventiláciu:
- Dištančné rebrá na zadnej strane zariadenia slúžia na dostatočnú ventiláciu. Tieto sa nesmú v koncovej polohe nachádzať v prehĺbeninách ani vo vybraniach.
- V zásade platí: čím je väčší prierez vetracieho otvoru, tým energeticky úspornejšie zariadenie pracuje.

5 Preprava zariadenia

▶ Pri prvom uvedení do prevádzky: prepravujte zariadenie zabalené.

- ▶ Pri preprave po prvom uvedení do prevádzky (napr. sťahovanie): prepravujte zariadenie nenaložené.
- ▶ Prepravujte zariadenie v stojatej polohe.
- ▶ Prepravujte zariadenie s pomocou dvoch osôb.

6 Vybalenie zariadenia

Pri poškodení zariadenia ihneď – pred pripojením – informujte dodávateľa.

- ▶ Skontrolujte zariadenie a balenie, či sa pri preprave nepoškodili. Ak máte podozrenie na akékoľvek škody, bezodkladne sa obráťte na dodávateľa.
- ▶ Zo zadnej strany alebo bočných stien zariadenia odstráňte všetky materiály, ktoré by mohli brániť inštalácii, resp. prevzdušneniu a ventilácii.
- ▶ Odstráňte zo zariadenia všetky ochranné fólie. Nepoužívajte pri tom žiadne špicaté ani ostré predmety!
- ▶ Pripájací kábel odoberte zo zadnej strany zariadenia. Pritom odstráňte uchytenie kábla, inak vznikajú vibračné zvuky!

7 Montáž dištančných držiakov na stenu

S dištančným držiakom na stenu dosiahne vaše zariadenie deklarovanú spotrebu energie a pri vysokej okolitej vlhkosti sa netvorí kondenzát. Hĺbka zariadenia sa zväčší o cca 15 mm. Zariadenie je bez použitia dištančného držiaka na stenu plne funkčné, má však nepatrne vyššiu spotrebu energie.

- ▶ Zariadenie s priloženými dištančnými držiakmi na stenu: Na zadnej strane zariadenia nasaďte vľavo a vpravo dole dištančné držiaky na stenu.



8 Inštalácia zariadenia

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku ťažkého zariadenia!

- ▶ Prepravte zariadenie na jeho miesto inštalácie za pomoci dvoch osôb.

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia zariadenia!
Dvere môžu narážať do steny, a tým sa poškodiť. Pri sklených dverách môže poškodené sklo viesť k poraneniam!

- ▶ Dvere chráňte pred nárazmi na stenu. Na stenu umiestnite dverovú zarážku, napr. filcovú.
- ▶ Obmedzovač otvorenia dverí na 90° môže byť doobjednaný prostredníctvom zákazníckeho servisu.

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia v dôsledku nestabilného zariadenia!
Zariadenie sa môže prevrátiť.

- ▶ Upevnite zariadenie podľa pokynov.

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru a poškodenia!

- ▶ Na zariadenie neodkladajte žiadne prístroje produkujúce teplo, napríklad mikrovlnnú rúru, hriankovač a podobne!

Zabezpečte, aby boli dodržané nasledovné predpoklady:

- ❑ Zariadenie presúvajte výhradne v nenaloženom stave.
- ❑ Zariadenie inštalujte výhradne s pomocou.

9 Vyrovnanie zariadenia

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia v dôsledku prevrátenia a vypadnutia dverí zariadenia!
Ak dodatočná nastavovacia noha na dolnej ložiskovej konzole nedosadá na podlahu, môžu dvere vypadnúť alebo sa zariadenie môže prevrátiť. To môže viesť k vecným škodám a poraneniam.

- ▶ Vytáčajte dodatočnú nastavovaciu nohu na ložiskovej konzole, kým nebude dosadať na podlahu.
- ▶ Následne otočte o 90°.

- ▶ Zariadenie vyrovnajte na nastaviteľných nohách (A) pomocou priloženého vidlicového kľúča a pomocou vodováhy do pevnej a vodorovnej polohy.
- ▶ Potom podoprite dvere: Nastavovaciu nohu na ložiskovej konzole (B) vytočte, pokiaľ nedosadá na podlahu, potom otočte ďalej o 90°.

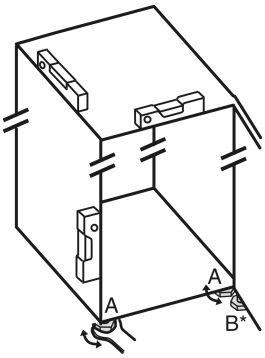

- ▶ Potom podoprite dvere: Nastavovaciu nohu na ložiskovej konzole (B) vytočte vidlicovým kľúčom veľ. 10, pokiaľ nedosadá na podlahu, potom otočte ďalej o 90°.

10 Po inštalácii

- ▶ Stiahnite ochranné fólie z vonkajšej strany zariadenia.
- ▶ Stiahnite ochranné fólie z ozdobných líšt.
- ▶ Stiahnite ochranné fólie z ozdobných líšt a z predných častí zásuviek.
- ▶ Stiahnite ochranné fólie zo zadnej strany z ušľachtilej ocele.
- ▶ Odstráňte všetky prepravné zaisťovacie časti.
- ▶ Očistite zariadenie. (pozri návod na použitie)
- ▶ Zaznamenajte typ (model, číslo), označenie zariadenia, číslo zariadenia/sériové číslo, dátum kúpy a adresu predajcu.

11 Likvidácia balenia

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zadusenia baliacim materiálom a fóliou!

- ▶ Deti sa nenechajte hrať s baliacim materiálom.

Obal je vyrobený z recyklovateľných materiálov:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Diely z penového polystyrénu
- Fólie a vrecká z polyetylénu

- Sťahovacie pásky z polypropylénu
- klincovaný drevený rám s polypropylénovou tabuľou*

▶ Baliaci materiál odneste do oficiálnej zberne surovín.

12 Objasnenie použitých symbolov

	Pri tomto kroku hrozí nebezpečenstvo poranenia! Dodržiavajte bezpečnostné pokyny!
	Návod platí pre viaceré modely. Tento krok vykonajte iba v prípade, ak sa týka vášho zariadenia.
	Pri montáži dodržiavajte podrobný popis v textovej časti návodu.
	Oddiel je platný buď pre jednodverové zariadenie alebo dvojdverové zariadenie.
	Vyberte spomedzi alternatív: zariadenie s dorazom dverí vpravo alebo zariadenie s dorazom dverí vľavo.
	Nutný montážny krok pri zariadení IceMaker a/alebo InfinitySpring.
	Skrutky iba povoľte alebo zľahka utiahnite.
	Skrutky pevne utiahnite.
	Skontrolujte, či je pre váš model nutný nasledujúci pracovný krok.
	Skontrolujte správnu montáž/ správne osadenie použitých konštrukčných dielov.
	Premerajte zadaný rozmer a v prípade potreby ho korigujte.
	Náradie na montáž: metrová tyč.
	Náradie na montáž: akumulátorový skrutkovač a nadstavec
	Náradie na montáž: vodováha
	Náradie na montáž: vidlicový kľúč s veľ. 7 a veľ. 10
	Na tento pracovný krok sú potrebné dve osoby.
	Pracovný krok sa vykonáva na označenom mieste zariadenia.
	Pomôcky na montáž: motúz
	Pomôcky na montáž: uhlová miera
	Pomôcky na montáž: skrutkovač
	Pomôcky na montáž: nožnice
	Pomôcky na montáž: značkovač, zmazateľný
	Príslušenstvo: vyberte súčiastky
	Súčiastky, ktoré už nepotrebujete, odborne zlikvidujte.

13 Výmena dorazu dverí

Náradie

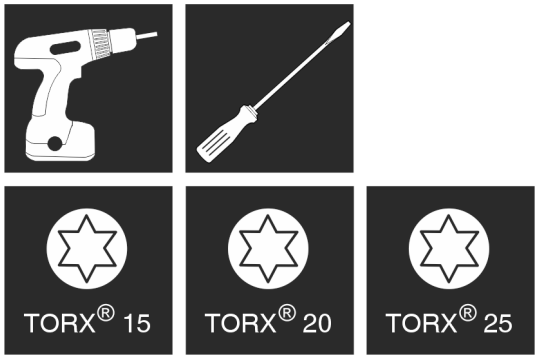

Fig. 4

VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo poranenia spôsobené padajúcimi dverami!
Ak nie sú časti ložiska dostatočne pevne priskrutkované, dvere môžu vypadnúť. Môže to viesť k ťažkým poraneniam. Okrem toho, ak sa dvere prípadne nezatvoria, nie je chladenie dostatočné.
▶ Ložiskové konzoly/ložiskové čapy pevne priskrutkujte s uťahovacím momentom 4 Nm.
▶ Všetky skrutky skontrolujte a príp. dotiahnite.

Pre zariadenia **bez tlmiča uzatvárania** platia odseky:

❑ Pre zariadenia **bez** tlmiča uzatvárania
❑ Pre všetky zariadenia

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia pre zariadenia Side-by-Side spôsobené kondenzátom!*
Určité zariadenia je možné namontovať ako kombinácie Side-by-Side (dve zariadenia vedľa seba).
Ak je vaše zariadenie **typu Side-by-Side (SBS)**:
▶ Kombináciu SBS nainštalujte v súlade s prílohou.
Ak je **zadané usporiadanie zariadení**:
▶ Otváranie dverí nevymieňajte.

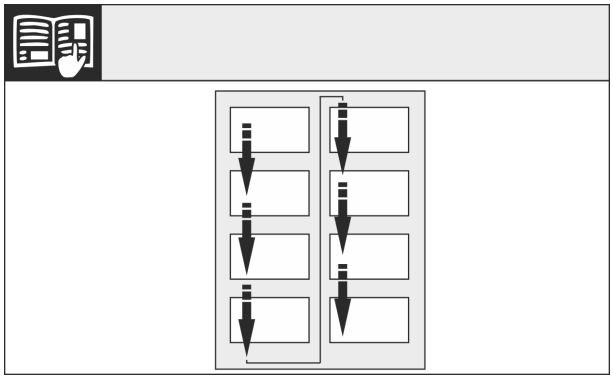

Fig. 5

Dodržiavajte smer čítania.

13.1 Odobratie dverí

Poznámka
▶ Predtým ako odoberiete dvere, vyberte potraviny z odkladacieho priestoru v dverách, aby tieto nevypadávali.

Pre zariadenia bez tlmiča uzatvárania:

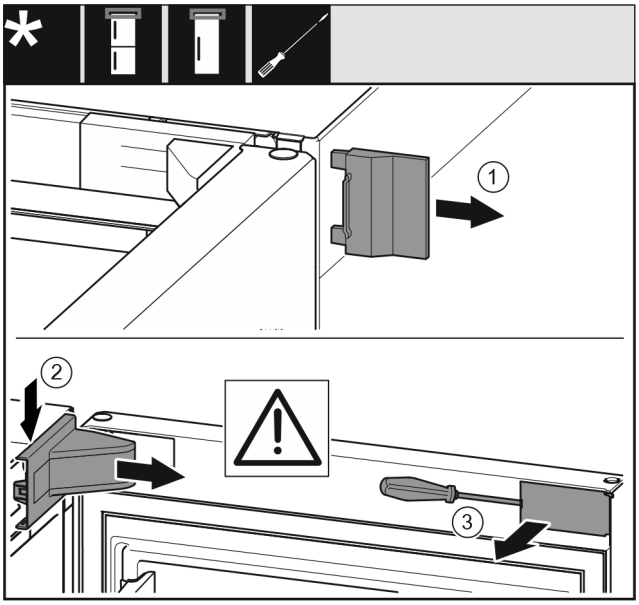

Fig. 6

▶ Otvorte dvere.

POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia!
Ak sa poškodí tesnenie dverí, dvere sa nezatvoria správne a chladenie nie je dostatočné.
▶ Tesnenie dverí nepoškoďte skrutkovačom!

▶ Odoberte vonkajší kryt. *Fig. 6 (1)*
▶ Odistite a uvoľnite kryt ložiskovej konzoly. Odoberte kryt ložiskovej konzoly. *Fig. 6 (2)*
▶ Kryt odistite plochým skrutkovačom a vyklopte nabok. *Fig. 6 (3)*

Pre všetky zariadenia:

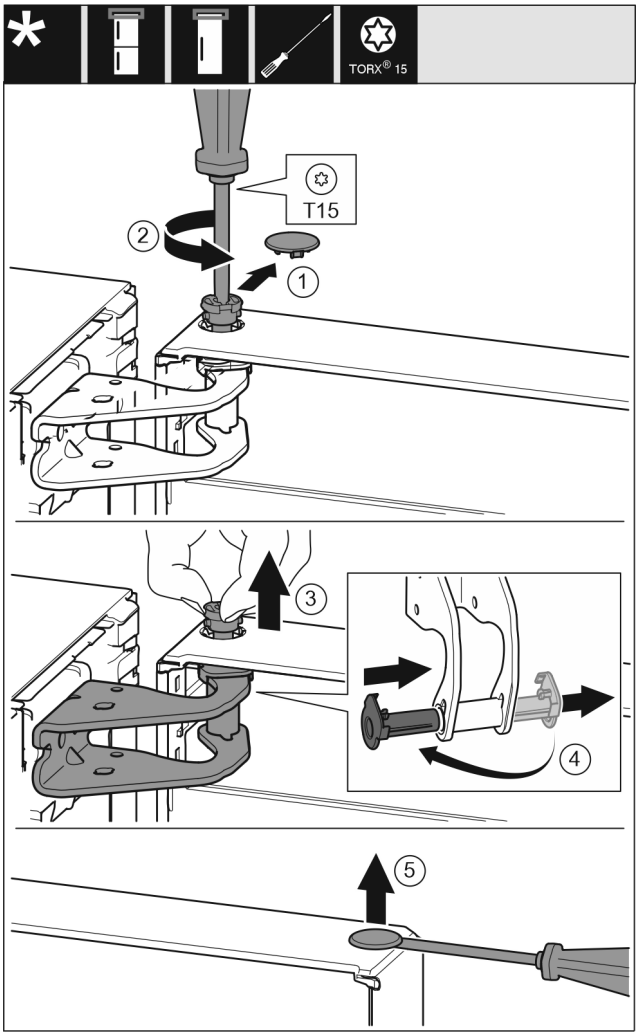

Fig. 7

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo poranenia pri vyklopení dverí!
- ▶ Dvere dobre pridržte.
- ▶ Dvere opatrne odstavte.

- ▶ Opatrne vytiahnite poistný kryt. *Fig. 7 (1)*
- ▶ Skrutkovačom T15 trochu vyskrutkujte čap. *Fig. 7 (2)*
- ▶ Pevne držte dvere a čap vytiahnite prstami. *Fig. 7 (3)*
- ▶ Puzdro ložiska vytiahnite z vedenia. Nasaďte z druhej strany a zaklapnite. *Fig. 7 (4)*
- ▶ Dvere nadvihnite a odložte nabok.
- ▶ Plochým skrutkovačom opatrne nadvihnite a vyberte zátku z puzdra ložiska dverí. *Fig. 7 (5)*

13.2 Premiestnenie horných ložiskových dielov

Pre všetky zariadenia:

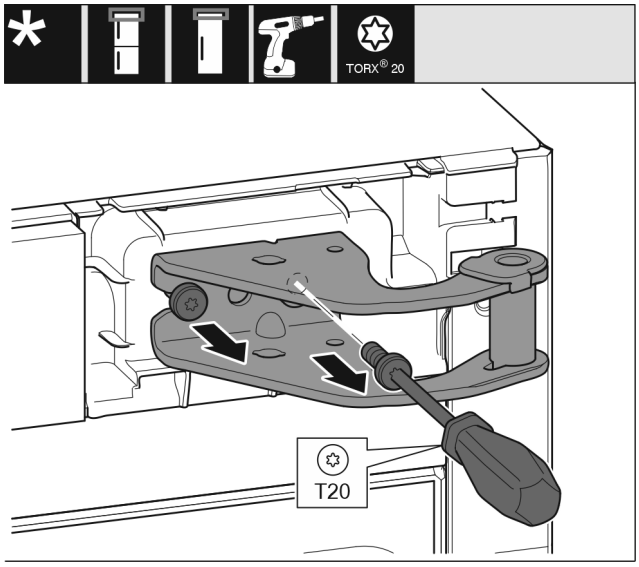

Fig. 8
- ▶ Skrutkovačom T20 vyskrutkujte obe skrutky.
- ▶ Nadvihnite a odstráňte ložiskovú konzolu.

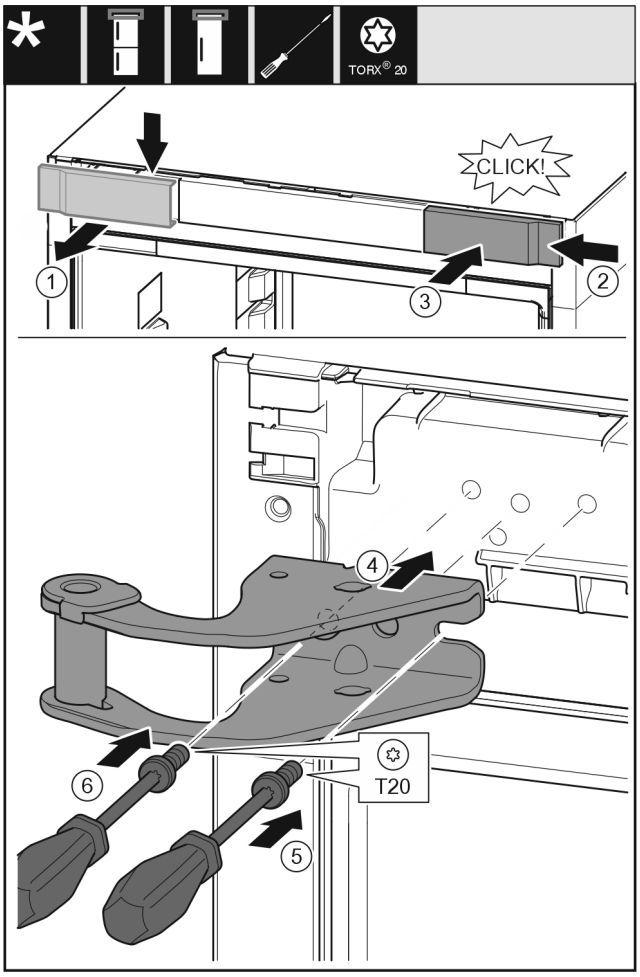

Fig. 9
- ▶ Odoberte kryt zhora dopredu. *Fig. 9 (1)*
- ▶ Kryt zaveste na druhú stranu sprava otočený o 180°. *Fig. 9 (2)*
- ▶ Kryt zaklapnite. *Fig. 9 (3)*
- ▶ Nasaďte hornú ložiskovú konzolu. *Fig. 9 (4)*
- ▶ Skrutku nasaďte a pevne zaskrutkujte skrutkovačom T20. *Fig. 9 (5)*
- ▶ Skrutku vložte a pevne zaskrutkujte skrutkovačom T20. *Fig. 9 (6)*

13.3 Premiestnenie spodných ložiskových dielov

Pre všetky zariadenia:

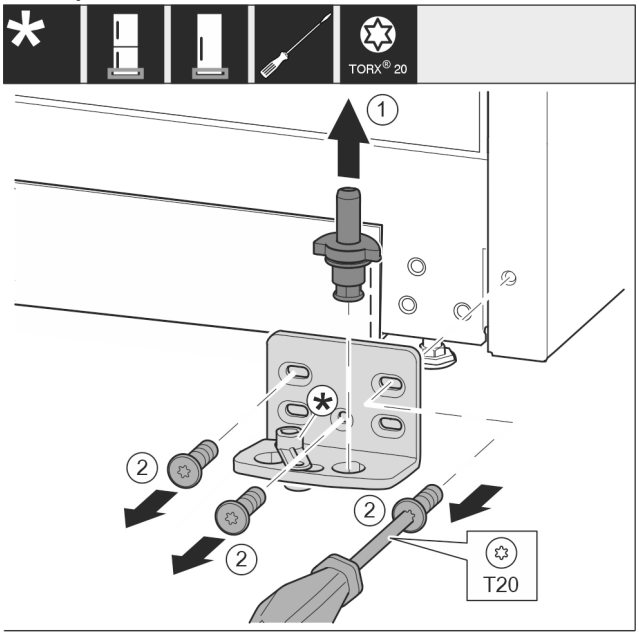

Fig. 10

- ▶ Ložiskový čap vytiahnite úplne nahor. *Fig. 10 (1)*
- ▶ Skrutky vyskrutkujte skrutkovačom T20 a odnímte ložiskovú konzolu. *Fig. 10 (2)*

Pre zariadenia bez tlmiča uzatvárania:

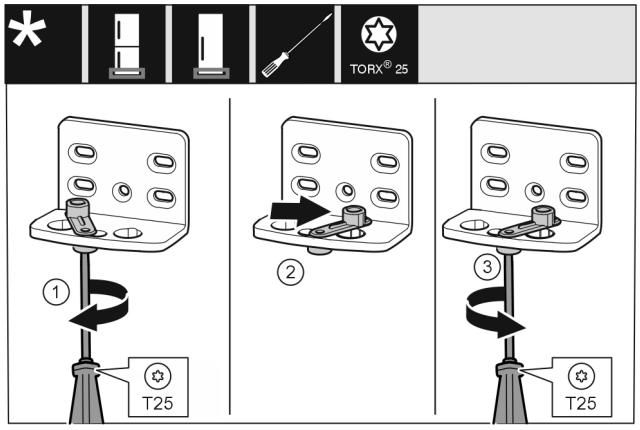

Fig. 11

- ▶ Skrutkovačom T25 voľne zaskrutkujte skrutku. *Fig. 11 (1)*
- ▶ Pomôcku na zatváranie dverí zdvihnite a otočte o 90° doprava v otvore. *Fig. 11 (2)*
- ▶ Skrutkovačom T25 pevne zaskrutkujte skrutku. *Fig. 11 (3)*

Pre všetky zariadenia:

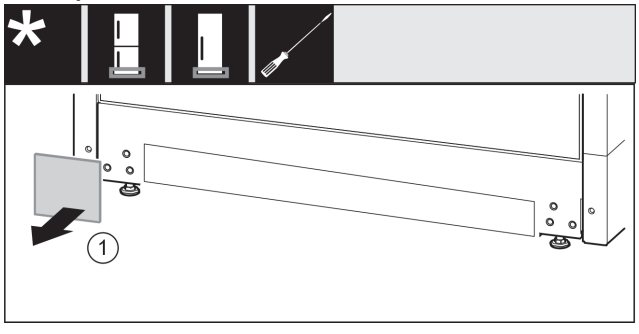

Fig. 12

- ▶ Odoberte kryt. *Fig. 12 (1)*

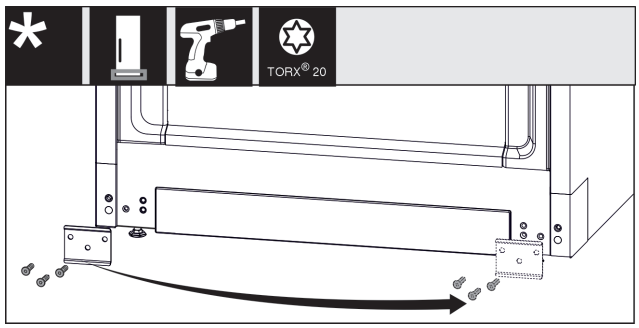

Fig. 13

- ▶ Odskrutkujte plech, premiestnite ho na druhú stranu a znova priskrutkujte. *Fig. 13 (1)*

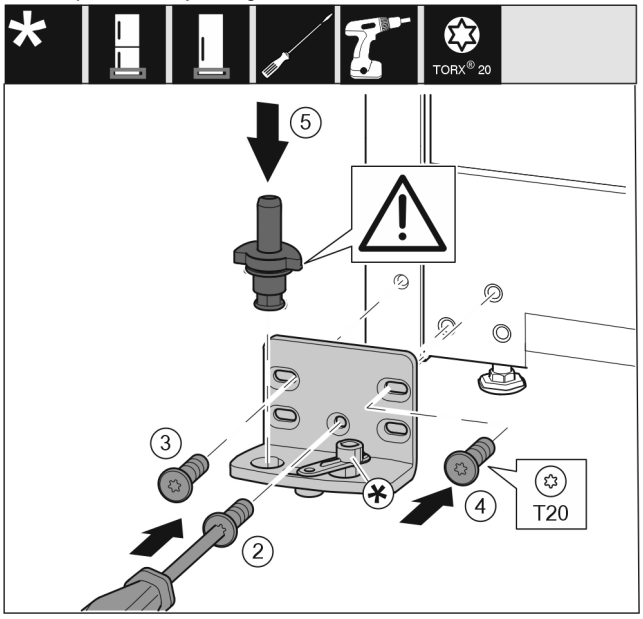

Fig. 14

- ▶ Ložiskovú konzolu nasaďte na druhú stranu a priskrutkujte ju pomocou skrutkovača T20. Začnite skrutkou 2 dole v strede. *Fig. 14 (2)*
- ▶ Pevne zaskrutkujte skrutku 3 a 4. *Fig. 14 (3,4)*
- ▶ Ložiskový čap úplne nasaďte. Dbajte pritom na to, aby zaisťovací doraz ukazoval smerom dozadu. *Fig. 14 (5)*

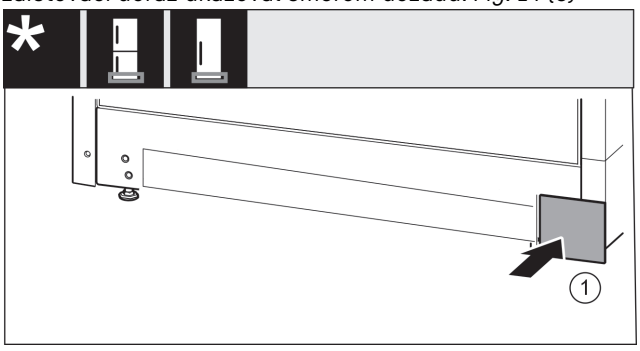

Fig. 15

- ▶ Kryt opäť nasaďte na druhú stranu. *Fig. 15 (1)*

13.4 Premiestnenie ložiskových dielov dverí

Pre zariadenia bez tlmiča uzatvárania:

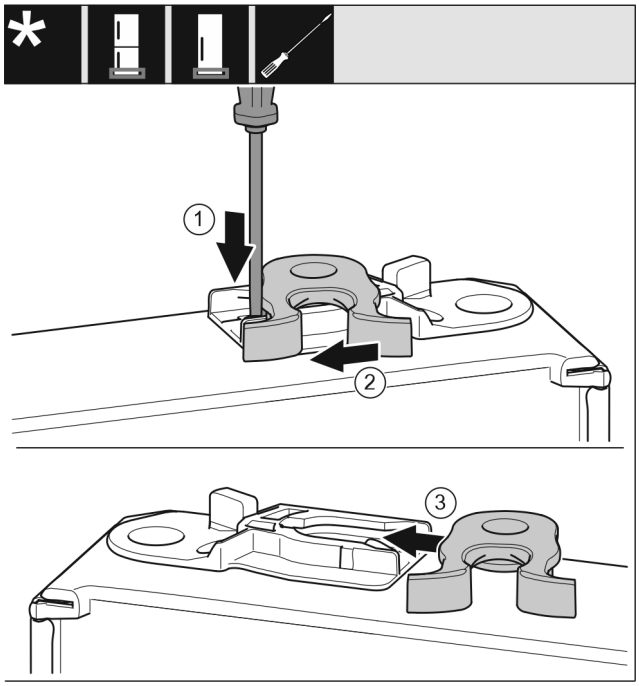

Fig. 16

- ▶ Dolná strana dverí ukazuje nahor: Otočte dvere.
- ▶ Plochým skrutkovačom zatlačte strmeň nadol. *Fig. 16 (1)*
- ▶ Zatvárací hák vytiahnite z vedenia. *Fig. 16 (2)*
- ▶ Zatvárací hák zasuňte na druhej strane do vedenia. *Fig. 16 (3)*
- ▶ Horná strana dverí ukazuje nahor: Otočte dvere.

13.5 Montáž dverí

Pre všetky zariadenia:

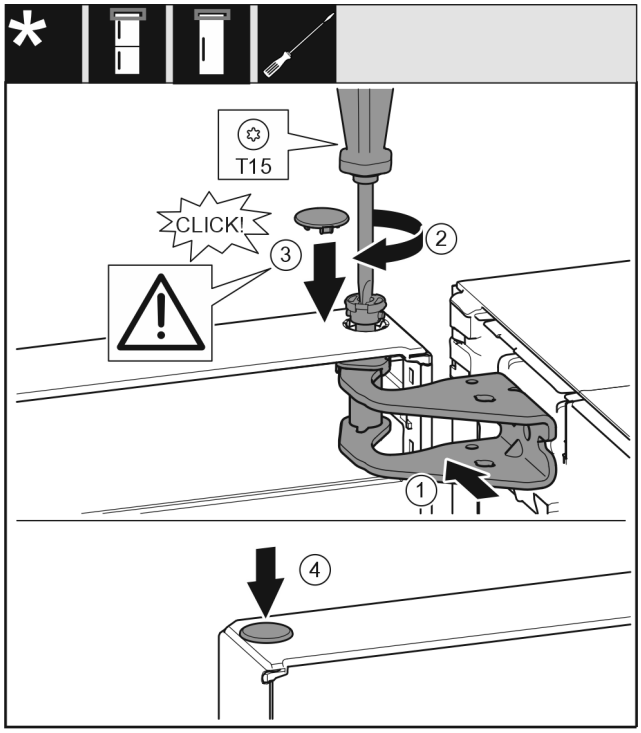

Fig. 17

- ▶ Dvere nasaďte na dolný ložiskový čap.
- ▶ Dvere hore vyrovnajte s otvorom v ložiskovej konzole. *Fig. 17 (1)*
- ▶ Vložte čap a pevne ho priskrutkujte skrutkovačom T15. *Fig. 17 (2)*
- ▶ Namontujte poistný kryt pre poistku dverí: nasaďte poistný kryt a skontrolujte, či prilieha ku dverám. Inak čap vložte úplne. *Fig. 17 (3)*
- ▶ Nasaďte zátku. *Fig. 17 (4)*

13.6 Vyrovnanie dverí

Pre všetky zariadenia:

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia spôsobené padajúcimi dverami!
Ak nie sú časti ložiska dostatočne pevne priskrutkované, dvere môžu vypadnúť. Môže to viesť k ťažkým poraneniam. Okrem toho, ak sa dvere prípadne nezatvoria, nie je chladenie dostatočné.

- ▶ Ložiskové konzoly pevne priskrutkujte s uťahovacím momentom 4 Nm.
- ▶ Všetky skrutky skontrolujte a príp. utiahnite.

- ▶ Dvere prípadne súosovo vyrovnajte ku krytu zariadenia cez obidve pozdĺžne diery v ložiskovej konzole dole. Za týmto účelom vyskrutkujte priloženým nástrojom T20 strednú skrutku v ložiskovej konzole dole. Zvyšné skrutky trochu uvoľnite nástrojom T20 alebo skrutkovačom T20 a vyrovnajte v pozdĺžnych dierach.
- ▶ Podoprite dvere: Nastavovaciu nohu na ložiskovej konzole dole vytočte vidlicovým kľúčom veľ. 10, pokiaľ nedosadá na podlahu, potom otočte ďalej o 90°.

13.7 Montáž krytov

Pre zariadenia bez tlmiča uzatvárania:

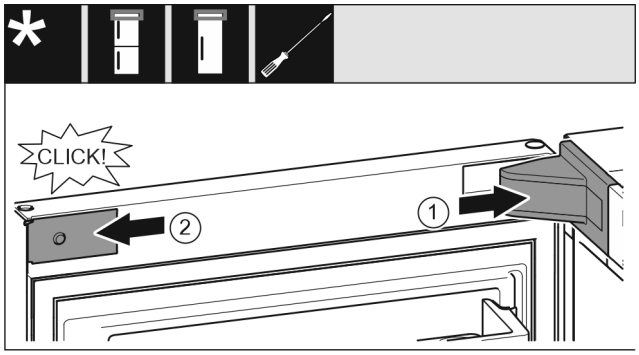

Fig. 18

Dvere sú otvorené o 90°.

- ▶ Nasaďte kryt ložiskovej konzoly a zaistite, príp. opatrne roztlačte. *Fig. 18 (1)*
- ▶ Zboku nasaďte a zaistite kryt. *Fig. 18 (2)*

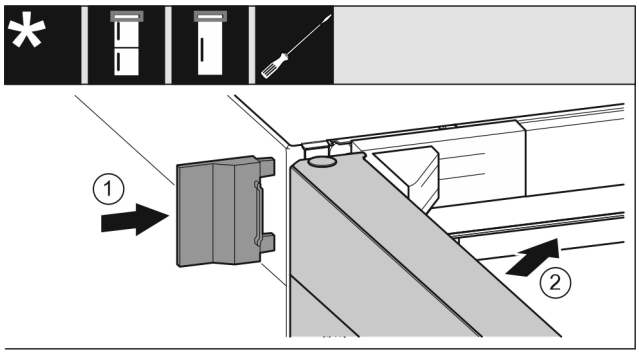

Fig. 19

- ▶ Nasuňte vonkajší kryt. *Fig. 19 (1)*
- ▶ Zatvorte horné dvere. *Fig. 19 (2)*

14 Pripojenie zariadenia

VÝSTRAHA
Nesprávne pripojenie!
Nebezpečenstvo požiaru.
▶ Nepoužívajte predlžovacie káble.
▶ Nepoužívajte rozvodné lišty.

POZOR
Nesprávne pripojenie!
Poškodenie elektroniky.
▶ Prístroj nepripájajte na samostatné striedače, ako napr. solárne systémy a benzínové generátory.

Poznámka
Používajte výhradne priložený sieťový prívod.
▶ Dlhší sieťový prívod si môžete objednať u zákazníckeho servisu.

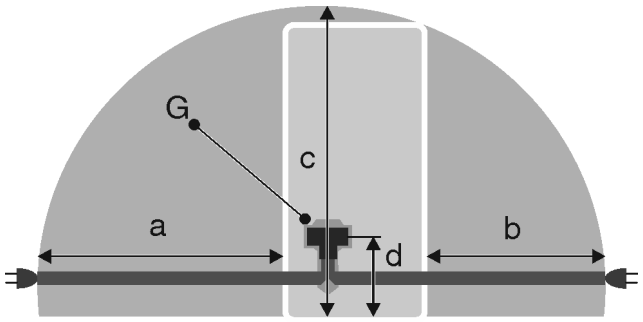

Fig. 20 Chladiace/mraziace kombinácie / mrazničky / celopriestorové zariadenia BioFresh

Pre zariadenia so šírkou 600 mm:	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm
G	Zástrčka zariadenia

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:
- Druh prúdu a napätie na mieste inštalácie zodpovedá údajom na typovom štítku .
- Zásuvka je uzemnená v súlade s predpismi a elektronicky istená.
- Vypínací prúd poistky sa nachádza medzi 10 a 16 A.
- Zásuvka je ľahko prístupná.
- Zásuvka sa nenachádza za zariadením, ale v oblastiach a alebo b *Fig. 20 (a, b, c)*.

▶ Prekontrolujte elektrické pripojenie.
▶ Zástrčku zariadenia *Fig. 20 (G)* zastrčte na zadnej strane zariadenia. Dbajte na správne zaklapnutie.
▶ Sieťovú zástrčku pripojte na napájanie napätím.
▷ Na displeji sa zobrazí logo Liebherr.
▷ Zobrazenie sa zmení na symbol pohotovosti.

home.liebherr.com/fridge-manuals

SK Mraznička

Dátum vydania: 20230927

Č. art. – Index: 7088370-01

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland